ASTRO PRODUCTS　　AP040937

洗車フォームガン　取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして、誠にありがとうございます。

使用前に、この取扱説明書をよく読み、製品を安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものなので、必ず理解し守ってください。

誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

⚠警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される内容を示しています。
禁止	修理技術者以外の人は、取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造をしないでください。
禁止	使用中は火気厳禁です。
禁止	ガソリン、灯油、シンナーなど、可燃性の高い液体や有機溶剤は、絶対に使用しないでください。
禁止	可燃性ガス、腐食性ガスが発生している場所では、絶対に使用しないでください。
禁止	必ず、エアコンプレッサーから供給される、圧縮空気を使用してください。高圧ガスやプロパンガス、アセチレンなどの気体は、絶対に使用しないでください。
禁止	人や動物などに向けて、使用しないでください。
禁止	顔や頭などに、直接噴射しないでください。
指示	使用するときは、必ず保護メガネ、防塵マスク、安全手袋を着用してください。
指示	使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷がないか点検してください。
指示	使用中、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
指示	使用空気圧力は、必ず０．６２ＭＰａ以下で使用してください。
指示	エアソケットを、確実にエアプラグに取り付けてください。
指示	トリガーを引いた状態で、エアプラグにエアホースを接続しないでください。

⚠注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う危険な状態が生じることが想定される内容、および製品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
指示	中性洗剤以外は、使用しないでください。
指示	洗剤の希釈に関しては、洗剤の取扱説明書に従ってください。
指示	ボトルを取り外すときは、必ずボトルのキャップを持って外してください。
指示	タンク容量以上の洗浄液を入れないでください。
指示	エアプラグは確実に取り付けてください。
指示	エアツールオイルを給油しないでください。
指示	洗剤を噴射する前に、ゴミやホコリなどを洗い流してください。
指示	風の強い日や気温が高い日は本製品の使用を控えてください。
指示	車体が高温のときは、冷めるまでは本製品を使用しないでください。
指示	泡の状態は、使用する洗剤によって異なります。
指示	使用後はボトル内に水を入れ、数回水を噴射させ洗浄し、十分乾燥させてください。

各部名称

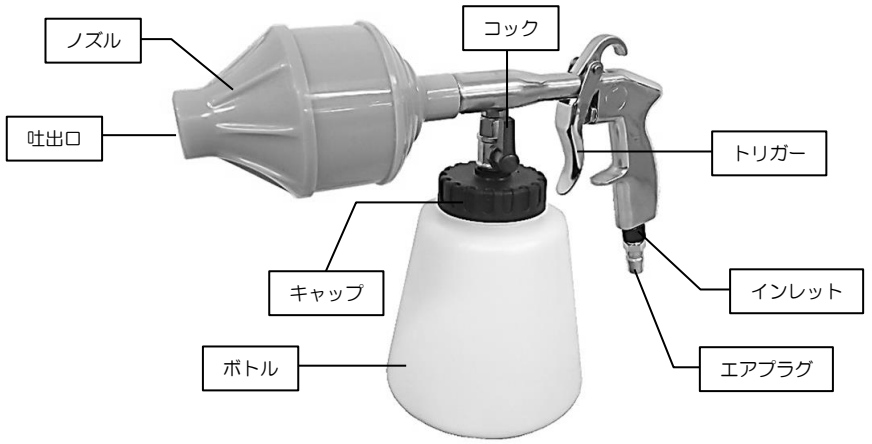

使い方

［1］エアプラグを取り付けます（写真１）。
［2］ボトルを外し、希釈した洗浄液（中性洗剤）を入れます。
［3］ボトルを確実に取り付けます。
［4］エアプラグに、エアホースを確実に接続します。
［5］コックを「洗浄液噴射」または「圧縮空気噴射」に切り替えます（写真２）。
［6］トリガーを引きます。
［7］使用後は水でよく洗浄し、エアホースを外して十分乾燥させます。

写真１

ラバーリング付きのため、シールテープを使用せずに、そのまま取り付けてください。

写真２



使用用途に合わせて、コックを切り替えてください。

① 洗浄液噴射
洗浄液が噴射されます。

② 圧縮空気噴射
洗浄液は噴射されずに、圧縮空気のみ噴射されます。

製品仕様（製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。）

- 本体サイズ：Ｌ３０５×Ｗ１３０×Ｈ２３５mm（エアプラグ含まず）
- 重量：６８０ｇ
- 使用空気圧力：０．６２ＭＰａ
- 空気消費量：１４０Ｌ/ｍｉｎ
- 使用温度：１０～４０℃
- タンク容量：１０００ｍｌ
- エアインレットサイズ：１/４
- 材質：アルミニウム（本体）、ナイロン（ノズル）
  ポリエチレン（ボトル）
- 付属品：１/４エアプラグ（ラバーリング付き）

商品についての問い合わせ
カスタマーサービス
（ＴＥＬ）０４８−５０１−７８７３

販売元
株式会社 ワールドツール
（ＴＥＬ）０４８−５０１−７８７１